


ZEPRO

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

78516TL

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTION

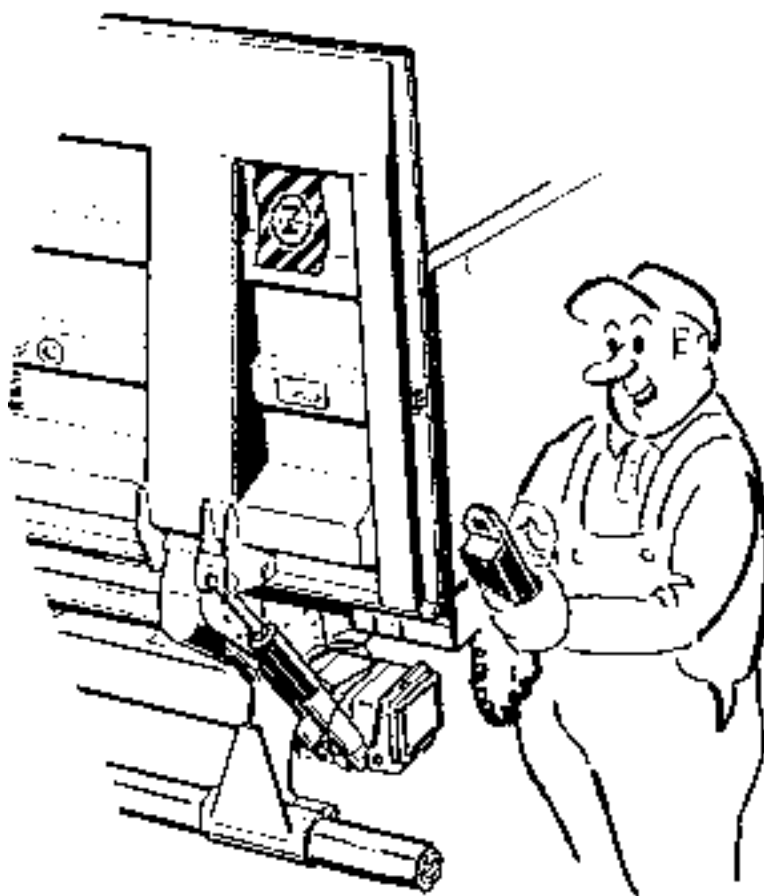

**Hydraulslangskit / Hydraulic hose kit
34351TL / 34362TL
Z/ZL-1500/2000-MA/DA**

2020-09-17

Försäljning/Sales/Verkauf

Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM, SWEDEN

Telephone: +46 150 - 489550

Telefax: +46 150 - 489551

E-mail: zepro@zepro.com

Internet: www.zepro.com

Fabrik/Factory/Fabrik

Allévägen 4, 840 73 BISPGÅRDEN, SWEDEN

Telephone: +46 696 - 17200

Telefax: +46 696 - 17242

E-mail: info@zepro.com

Internet: www.zepro.com

Monteringsanvisning / Installation instruction

Varning!

Under följande operationer får ingen vistas bakom bryggan eller försöka att manövrera denna med något av manöverdonen.

Förberedelse

Öppna och vipa ner bryggan så långt det är möjligt. Sänk denna helt mot mark, detta för att minimera trycket i hydraulsystemet.

Ha ett tråg eller fat för spillolja till hands.

Montera slang

Följ noga instruktionerna på sid 4-5.

Obs! Det är olika montering på alu. blocket för slang märkt 3 beroende på om det är en -MA eller en -DA modell.

Fäst hydraulslang 1-4 i de anvisade kopplingspunkterna.

Momentdrag 1/4" kopplingarna med 35 - 40 Nm och 3/8" kopplingarna med 45 - 50 Nm

Kontroll

Försäkra dig om att oljenivån är tillräcklig.

Vid manövrering av lyften, försäkra dig om att hydraulslangar inte kommer i kontakt med muttrar, bultar eller andra mekaniska delar som kan skada slangen.

Attention!

No one may stand behind or try to operate the tail lift during the following installation.

Preparation

Open and tilt down the tail lift platform to it's end positions. Lower the platform until it comes to an complete halt against the ground, creating minimum pressure in the hydraulic system.

Have a tray or can for waste oil at hand.

Installing hoses

Follow carefully the instructions on page 4-5.

Note the different mounting on the alu. block for hoses marked 3 depending on if it is a -MA or a -DA model.

Attach hydraulic hose 1 through 4 to the assigned connection points.

Use torque 35-40 Nm connecting the 1/4" couplings and 45-50 Nm for 3/8" couplings.

Check the installation

Ensure that the oil level is sufficient.

During tail lift operation, ensure that no hose comes in contact with pivot bolts, nuts or mechanical parts on the support frame that might cause wear and tear.

Monteringsanvisning / Installation instruction

MA-modeller / MA-models


Så här kopplas slangarna in på aluminiumblocket för MA-modeller, se bild.

Slangarna är märkta 1-4 och ska sitta i fallande nummerordning uppifrån och ner på aluminiumblocket.

How to connect the hoses to the aluminum block for MA models, see picture.

The hoses are marked 1-4 and should be mounted in descending numerical order from top to bottom on the aluminum block.

1. Slang till vippcylindrarnas +sida.
Hose to tilt cylinders +side
2. Slang till vippcylindrarnas -sida
Hose to tilt cylinders -side
3. Slang till lyftcylindrars -sida
Hose to lift cylinders -side
4. Slang till lyftcylindrars +sida
Hose to lift cylinders -side

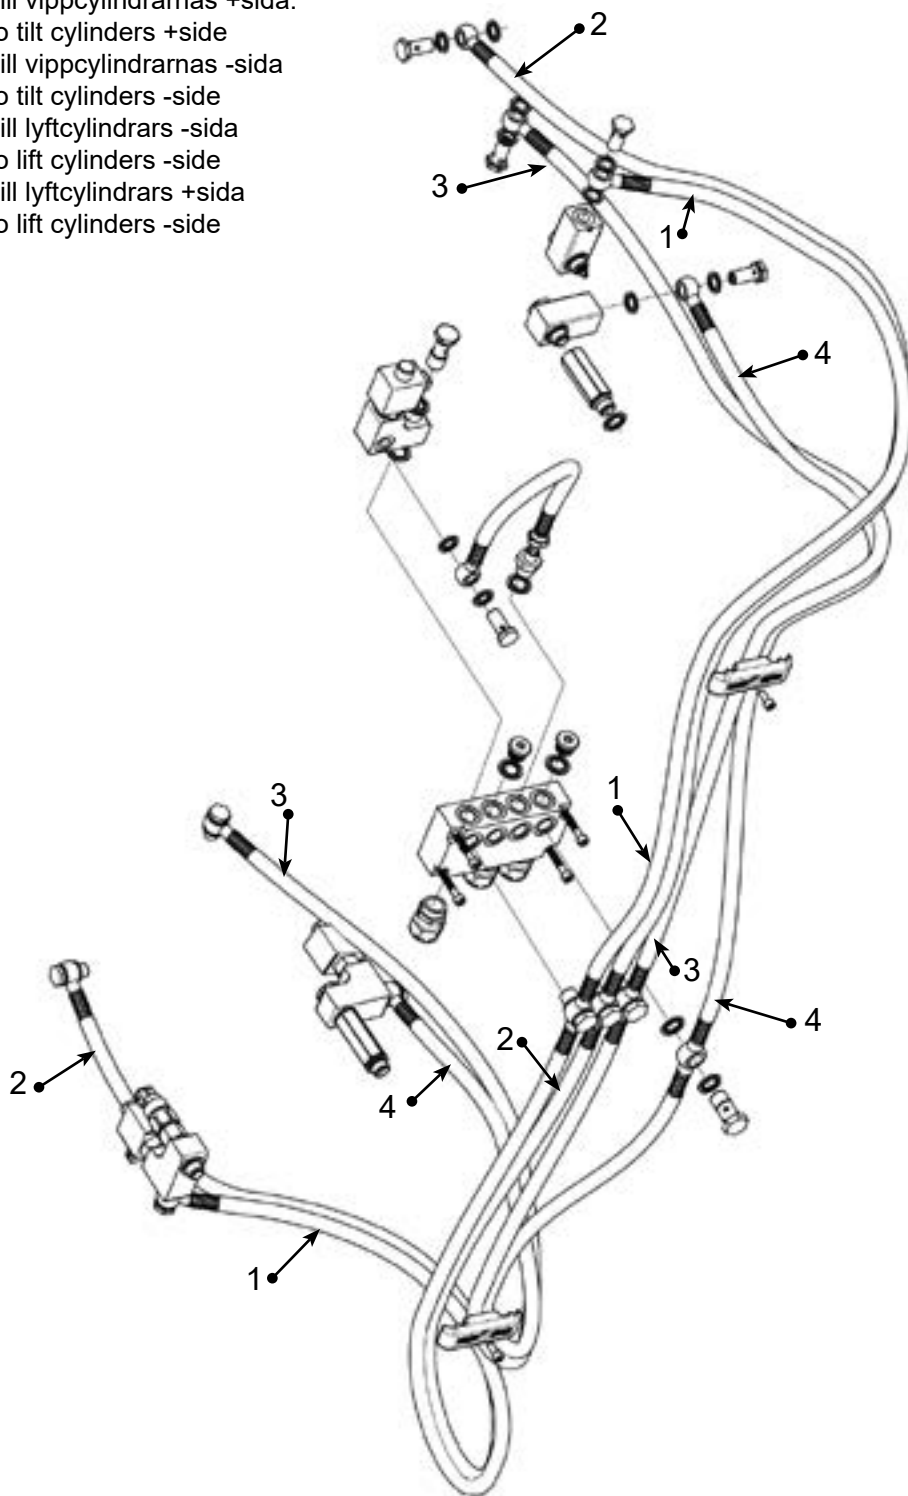


Monteringsanvisning / Installation instruction

Aluminium block DA-modeller / Aluminum block DA-models

Så här kopplas slangarna in på aluminiumblocket för DA-modeller, se bild. Skillnade mot MA-modeller är att slang 3 kopplas tillsammans med slang 2. I övrigt är slangdragningen och fästning på cylindrar densamma som för MA-modeller, se föregående sida.

How to connect the hoses to the aluminum block for DA models, see picture. Difference from MA models is that hose 3 is connected together with hose 2. Otherwise, the hose routing and fastening on cylinders is the same as for MA models, see previous page.

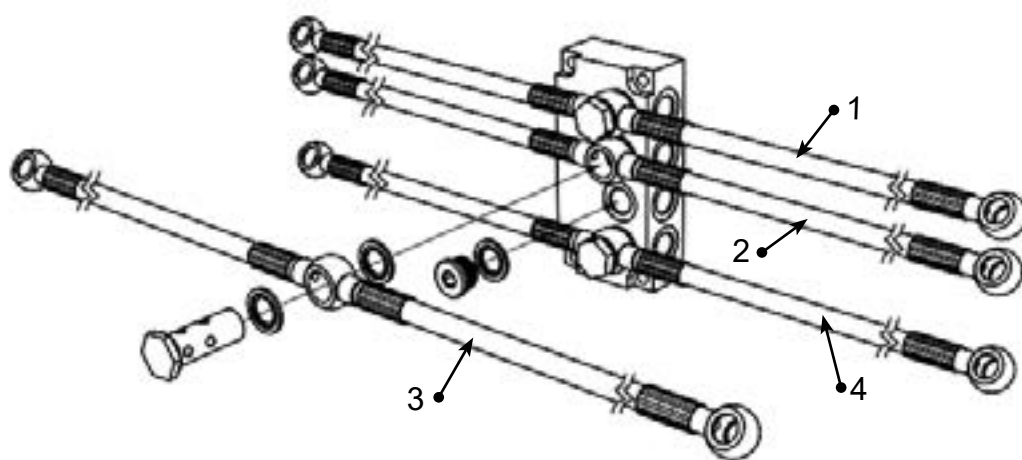

Artikel.nr. för. / Spar part.No for Z 1500-2000

Slangkit / Hose kit: 34351TL
Slang nr 1 /Hose No 1: 34352TL
Slang nr 2 /Hose No 2: 34353TL
Slang nr 3 /Hose No 3: 34354TL
Slang nr 4 /Hose No 4: 34355TL

Artikel.nr. för. / Spar part.No for ZL 1500-2000

Slangkit / Hose kit: 34362TL
Slang nr 1 /Hose No 1: 34363TL
Slang nr 2 /Hose No 2: 34364TL
Slang nr 3 /Hose No 3: 34365TL
Slang nr 4 /Hose No 4: 34366TL